



MOTORI

Puoi scegliere fra numerosi motori diesel, benzina e l'inedito e innovativo PHEV. Tutti sono dotati di tecnologia Stop/Start e di struttura leggera in alluminio e offrono basse emissioni, consumi ridotti e una potenza disinvolta.

TRASMISSIONE, PRESTAZIONI MOTORI E CONSUMO CARBURANTE

CARATTERISTICHE MOTORIZZAZIONE	DIESEL				
	3.0 SDV6		4.4 SDV8		
	AUTOMATICO		AUTOMATICO		
Trazione	Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)		
Potenza massima CV (kW)/giri	249 (183) / 3.500 - 4.250		339 (250) / 3.500		
Coppia massima (Nm/giri)	600 / 1.750 - 2.250		740 / 1.750 - 2.250		
Cilindrata (cc)	2.993		4.367		
N° cilindri	6		8		
Valvole per cilindro	4		4		
Configurazione cilindri	Longitudinale V		Longitudinale V		
PRESTAZIONI					
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h (LWB)	8,0 (8,1)		7,3 (7,5)		
Velocità massima (km/h)	209		217		
CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*					
Passo			CLASSE B	CLASSE B	CLASSE C
NEDC2 Consumi			SWB / LWB	SWB / LWB	
Ciclo combinato	I/100 km		7,6 / 7,6	9,2 / 9,2	9,3 / 9,4
NEDC2 Emissioni di CO ₂					
Ciclo combinato	(g/km)		199 / 201	243 / 244	246 / 247
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**					
Passo			SWB / LWB	SWB / LWB	
WLTP – Consumi – Energia di prova	Low	I/100 km	9,0 / 9,2	10,6 / 10,8	
	High	I/100 km	9,8 / 9,9	11,2 / 11,3	
WLTP – Emissioni di CO ₂ – Energia di prova	Low	(g/km)	235 / 241	278 / 283	
	High	(g/km)	256 / 260	293 / 296	
DOTAZIONI STANDARD PER MOTORIZZAZIONE					
Pinze dei freni non verniciate			■	-	
Pinze dei freni in grigio anodizzato			-	-	
Pinze dei freni in grigio anodizzato con scritta Land Rover			-	■	
Pinze dei freni rosse [†]			-	-	
Pinze dei freni nere			-	□	
Dynamic Response			-	■	
Cavo per carica domestica			-	-	

■ Di serie □ Opzionale - Non disponibile.

Classe B (cerchi da 19", 20", 21" e 22") Classe C (cerchi da 22" con pneumatici estivi)

*I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto. **WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Esso misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il processo è progettato per offrire dati più vicini a quelli del comportamento di guida reale. Vengono testati i veicoli con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso. [†]Solo su SVAutobiography Dynamic.



TRASMISSIONE, PRESTAZIONI MOTORI E CONSUMO CARBURANTE

CARATTERISTICHE	PHEV BENZINA		BENZINA			
	P400e		5.0 V8 SUPERCHARGED		5.0 V8 SUPERCHARGED	
	AUTOMATICO		AUTOMATICO		AUTOMATICO	
CARATTERISTICHE MOTORIZZAZIONE	Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)	
Potenza massima CV (kW)/giri	404 (297) / 1.500-4.000 ^{††}		525 (386) / 6.000-6.500		565 (416) / 6.000-6.500	
Coppia massima (Nm/giri)	640 / 1.500-3.500		625 / 2.500-5.500		700 / 3.500-5.000	
CARATTERISTICHE MOTORE	Cilindrata (cc)		5.000		5.000	
	1.997		8		8	
N° cilindri	4		4		4	
Valvole per cilindro	4 in linea		Longitudinale V		Longitudinale V	
Configurazione cilindri	300 (221) / 5.500		525 (386) / 6.000-6.500		565 (416) / 6.000-6.500	
Potenza massima CV (kW)/giri	400		625		700	
Coppia massima (Nm/giri)						
CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO	Potenza massima CV (kW)		-		-	
	140,8 (105)		-		-	
Coppia massima (Nm)	275		-		-	
PRESTAZIONI	Accelerazione (secondi) 0-100 km/h (LWB)		6,8 (6,9)		5,4 (5,5)	
	220		250 [‡]		250 [‡]	
Velocità massima (km/h)						
CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*	CLASSE B		CLASSE B		CLASSE B	
Passo	SWB / LWB		SWB / LWB		SWB / LWB	
NEDC2 Consumi	Ciclo combinato	l/100 km	3,2 / 3,2	12,7 / 12,8	12,9 / 12,9	13,1 / 13,1
NEDC2 Emissioni di CO ₂	Ciclo combinato	(g/km)	72 / 72	289 / 291	294 / 295	298 / 298
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**	CLASSE B		CLASSE B		CLASSE B	
Passo	SWB / LWB		SWB / LWB		SWB / LWB	
WLTP – Consumi – Energia di prova	Low	l/100 km	3,3 / 3,5	14,1 / 14,3	14,9 / 14,9	14,9 / 14,9
	High	l/100 km	3,8 / 3,9	15,0 / 15,1	14,9 / 14,9	14,9 / 14,9
WLTP – Emissioni di CO ₂ – Energia di prova	Low	(g/km)	75 / 78	318 / 322	338 / 338	338 / 338
	High	(g/km)	86 / 89	339 / 341	338 / 338	338 / 338
DOTAZIONI STANDARD PER MOTORIZZAZIONE	Pinze dei freni non verniciate		-		-	
	Pinze dei freni in grigio anodizzato		-		-	
	Pinze dei freni in grigio anodizzato con scritta Land Rover		■		-	
	Pinze dei freni rosse [†]		-		■	
	Pinze dei freni nere		□		■	
	Dynamic Response		-		■	
	Cavo per carica domestica		■		-	

^{††}In combinazione con motore elettrico. [‡]Con cerchi da 22".

I consumi di P400e, tra una ricarica da fonte esterna all'altra, variano notevolmente in base alla lunghezza del viaggio. Per i tragitti frequenti in città e i viaggi brevi che iniziano con la batteria completamente carica e rientrano nell'autonomia della modalità EV, P400e non richiede quasi carburante. Per i viaggi più lunghi e quelli che iniziano quando la batteria non è completamente carica, il consumo di carburante arriva fino a 10,9 l/100km con un'autonomia di 720 chilometri.

Per ulteriori informazioni e per configurare la tua auto, visita landrover.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E CAPACITÀ



Passo standard (SWB) 2.922 mm



Passo lungo (LWB) 3.120 mm

Lunghezza veicolo con passo standard 5.000 mm (passo lungo 5.200 mm)



Altezza di guida standard

Con corrimano sul tetto (SWB/LWB)
1.836 mm / 1.840 mm
Con tetto panoramico aperto (SWB/LWB)
1.874 mm / 1.880 mm
Con modulo antenna sul tetto (SWB/LWB)
1.869 mm / 1.868 mm
Se le sospensioni sono in modalità di accesso,
le altezze indicate si riducono ognuna di 50 mm

Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore
con tetto panoramico 1.003 mm
Spazio in altezza posteriore (SWB/LWB)
1.002 mm / 991 mm

Spazio per le gambe

Spazio per le gambe max anteriore 994 mm
Spazio per le gambe max posteriore (SWB/LWB)
997 mm / 1.189 mm

Capacità del vano di carico*

Sedili posteriori in posizione eretta
Altezza 824 mm, larghezza 1.291 mm
Larghezza spazio di carico tra gli archi
passaruota 1.120 mm
Lunghezza al pianale (SWB/LWB) 1.090 / 1.013 mm
Sedili posteriori abbassati
Altezza 824 mm, larghezza 1.291 mm
Larghezza spazio di carico tra gli archi
passaruota 1.120 mm
Lunghezza spazio di carico al pianale
Dietro la prima fila (SWB/LWB): 1.982 mm / 2.073 mm
Dietro la seconda fila (SWB/LWB): 1.090 mm / 1.013 mm
I sedili Executive riducono la lunghezza dietro la
seconda fila di 80 mm
I motori PHEV riducono l'altezza di 46 mm

Luce libera da terra

Altezza in fuoristrada 297 mm**
Altezza standard 221,1 mm

Diametro di sterzata

Tra marciapiedi 12,3 m (LWB 13,1 m)
Tra pareti 12,7 m (LWB 13,4 m)
Giri del volante a fine corsa 3,03

Profondità di guado

Profondità massima di guado 900 mm

Larghezza 2.073 mm con specchietti retrovisori chiusi
Larghezza 2.220 mm con specchietti retrovisori aperti




Carreggiata anteriore 1.693 mm



Carreggiata posteriore 1.685 mm

Altezza
SWB 1.869 mm
LWB 1.868 mm

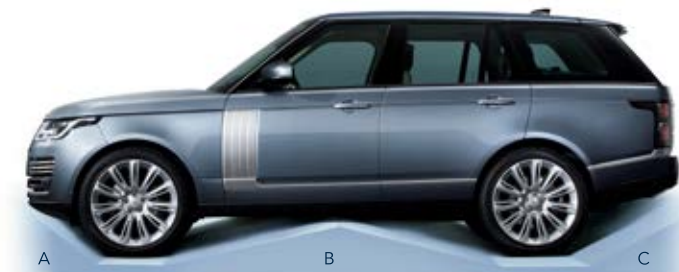

	A	B	C
Altezza di guida			
In fuoristrada** (SWB/LWB)	29,7°	28,2° / 25,6°	27,6°
Standard** SWB/LWB	25,5°	21,5° / 20,0°	24,5°



*La capacità del vano di carico posteriore è ridotta sui modelli P400e; per ulteriori informazioni, vedere pagina 50. **I dati riportati possono variare per il motore 5.0 V8 Supercharged da 565 CV.

Nota: se non specificato, i dati sono validi sia per la versione a passo normale (SWB) che per quella a passo lungo (LWB).



CARATTERISTICHE TECNICHE E DATI DELLE PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE MOTORE	DIESEL		PHEV BENZINA	BENZINA	
	SDV6	SDV8	P400e	V8 SUPERCHARGED	
Potenza (CV)	249	339	404	525	565
Alesaggio (mm)	84	84	83	92,5	92,5
Corsa (mm)	90	98,5	92,3	93	93
Rapporto di compressione (-:1)	16	16	9,5	9,5	9,5
FRENI					
Anteriori	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro anteriore (mm)	349 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Posteriori	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato	Disco ventilato
Diametro posteriore (mm)	325 mm	365 mm	365 mm	365 mm	365 mm
Freno di stazionamento	Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza del freno				
PESI (KG)					
Peso a partire da (LWB)	2.253 (2.391)	2.495 (2.583)	2.502 (2.596)	2.375 (2.443)	2.516 (2.598)
Peso massimo complessivo (LWB)	3.130 (3.170)	3.290 (3.340)	3.210 (3.250)	3.160 (3.200)	3.160 (3.200)
Massimo carico per singolo asse (anteriore) (LWB)	1.500 (1.550)	1.590 (1.590)	1.500 (1.550)	1.500 (1.550)	1.500 (1.550)
Massimo carico per singolo asse (posteriore)	1.775	1.800	1.900	1.775	1.775
CAPACITÀ DI TRAINO (KG)					
Rimorchio non frenato	750	750	750	750	750
Capacità di traino massima (LWB)	3.500	3.500 (3.400)	2.500	3.500	3.500
Peso massimo punto/gancio di attacco	150	150	100	150	150
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio (LWB)	6.630 (6.670)	6.790 (6.740)	5.710 (5.750)	6.660 (6.700)	6.660 (6.700)
CARICO SU TETTO (KG)					
Carico massimo su tetto (incluse barre longitudinali)	100	100	100	100	100
PRESTAZIONI E CONSUMO CARBURANTE					
Velocità massima (km/h)	209	217	220	250*	250*
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h (LWB)	8,0 (8,1)	7,3 (7,5)	6,8 (6,9)	5,4 (5,5)	5,4 (5,5)
Capacità utile del serbatoio (litri)	86	86	91,1	104	104,3
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF)	■	■	-	-	-

■ Di serie – Non disponibile.

*Con cerchi da 22".